

Tehnisko datu lapa

Lente ugunsdrošības izolācijai

Art.-Nr. 7203163



Ugunsdrošības aptinums ar vienasēju pārklājumu un materiālu, kas ugunsgrēka laikā uzpuņķojas, paredzēts instalāciju aptīšanai noblīvējumos ar PYROMIX® javas blīvējumu un PYROPLATE® Fibre plāksņu blīvējumu.


CE

Produkta papildus teksta norādījumi | Saskaņā ar attiecīgā izmantojuma apliecinājumu aptinumu var izmantot kā papildinājumu kabeļiem, kabeļu kūļiem, trasēm, dalītajiem gaisa kondicionētājiem, stikla šķiedru apvalkcaurulēm "speedpipe", hidrauliskajām šļūtenēm vai apvalkcaurulēm.

Pamatdati

Art.-Nr.	7203163
Tips	FSB-WB 1.5
Apzīmējums 1	Ugunsdroša bandāža
Dimensija	10000x125x2
Krāsa	pelēks
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	220,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

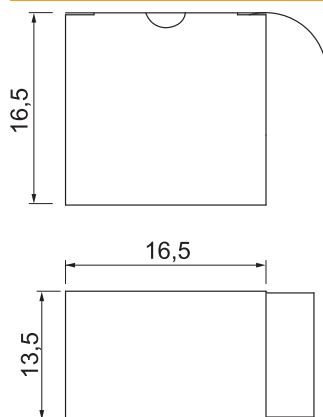

Garums	10.000,00 mm
Garums	10,00 m
Platums	125,00 mm
Platums	0,13 m
Augstums	1,50 mm
Izmērs B	125,00 mm
Izmērs H	1,50 mm
Izmērs L	10.000,00 mm
Biezums	1,50 mm
Izpildījums	Ugunsdrošības bandāža
Saturs	2,26 kg
Piegādes forma	Rullis