


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredz. UZD 250-3, nominālais lielums 4 Preces Nr. 7401404



Paaugstinātas izturības montāžas vāks paredzēts UZD250-3 tipa zemgrīdas kārbai, ir piemērots iebūvēšanai paaugstinātas izturības kvadrātveida kasetē, kuras nominālais lielums ir 4. Montāžas atvere ir padziļināta par 3 mm, un to var aizvērt ar vāka noseglplāksni.

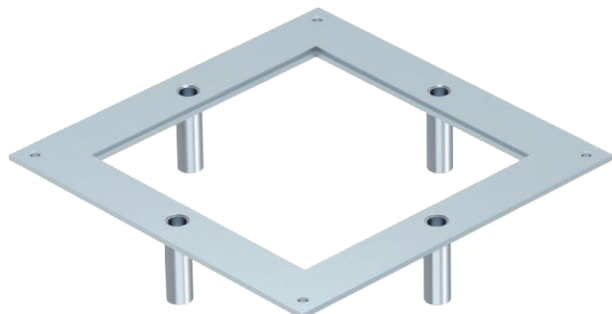


St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7401404
Tips	DUG 250-3 4SL
Izmērs	282x282x59
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	146,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

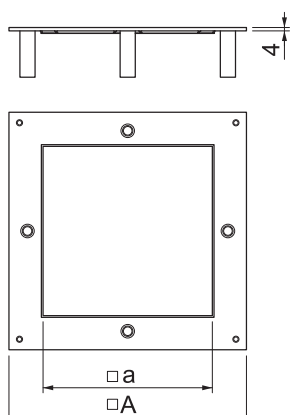

Garums	282,00 mm
Platums	282,00 mm
Izmērs A	282,00 mm
Attālums a	201,00 mm
Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Stiprinājuma veids	Stiprinājums ar skrūvi
Loksnes biezums	4,00 mm
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	kvadrātisks
Nominālais lielums	250,00 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Liela slodzes versija	<input checked="" type="checkbox"/>