


# SIGNCUBE IP54

672354.004 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafondarmaturen  
4051859371847  
L 351, B 351, H 236

Plafondmontage (opbouw)  
aluminium, geanodiseerd

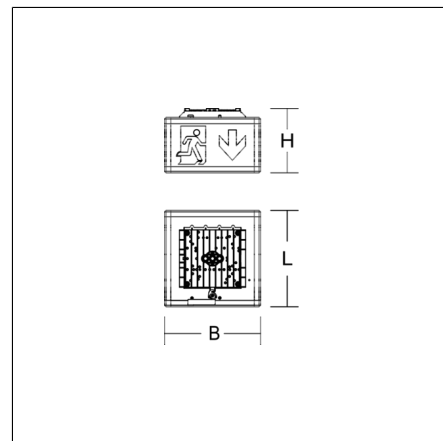

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing kunststof. Profielframe aluminium geëloxeerd. Kunststof platen, opaal met vluchtwegafbeelding aan drie zijden. Met neerwaartse lichtuitstraling. Eenvoudige montage door klapmechanisme. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	30 m
Lengte L	351 mm
Breedte B	351 mm
Hoogte H	236 mm
Gewicht	3.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	8,8 W
Systeemvermogen, noodvoeding	8,2 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	100 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	17
Armatuuren aan zekering B16A	27
Armatuuren aan zekering C10A	27
Armatuuren aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 77 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE