

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu,
RKSN, nerūsējošais tērauds
Preces Nr. 7409208



Nominālā izmēra 4 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.

Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 noseglāksnes, 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.



VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Art.-Nr.	7409208
Tips	RKS2 4 VS 20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Izmērs	200x200mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	305,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20,00 mm
Grīdas augstums	105-150 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	6
Ierīču kārbu skaits	2
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Iebūvēšanas dziļums	105,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Augstuma regulēšanas diapazons	105,00 - 150,00 mm
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Atļaujas	
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N

Tehnisko datu lapa


Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu,
RKSN, nerūsošais tērauds
Preces Nr. 7409208



Tehniskie dati

Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Lielas slodzes versija	<input type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT3

Izmēri

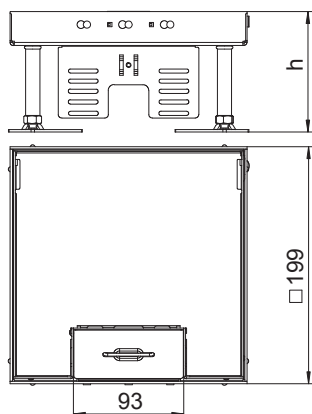

Attālums h	105,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	201,00 mm
Iebūvēšanas izmēra plātums	201,00 mm