

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122671



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkāršā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1122671
Tips	MS4182P3000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	3000x41x82
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	402,20 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122671



Tehniskie dati

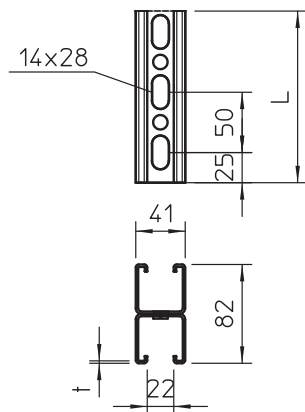

Garums	3.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	82,00 mm
Izmērs L	3.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x82 mm
Izpildījums	Dubultprofils
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	4,90 cm ²
Statiskā vērtība Iy	30,69 cm
Statiskā vērtība Iz	15,11 cm
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm ³