

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu
Multiswitch
Art.-Nr. 5083400




Koaksiālā datu kabeļu aizsargierīce TV uztveršanas iekārtām

- Aizsargā līdz pat četriem SAT kabeļiem
- Aizsargā virszemes vadu, piem., DVB-T.
- Vienkārša montāža ar skrūvēm un fiksatoriem
- Ar F konektoru
- Optimāla datu pārsūtīšana 75Ohm tehnikā.

Lietojums: TV un SAT iekārtu, multikomutatoru, uztvērēju un DVB-T uztvērēju aizsardzība



Izmēri

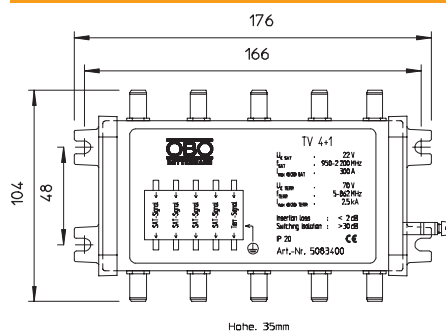

Hahe. 35mm

Pamatdati


Art.-Nr.	5083400
Tips	TV 4+1
Apzīmējums 1	Pārsprieguma aizsardzība
Apzīmējums 2	antenu sistēmām
Dimensija	70V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	37,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multiswitch
Art.-Nr. 5083400



Tehniskie dati

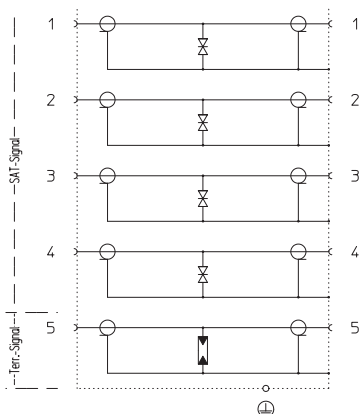

Novadītāja uzraudzība	<input type="checkbox"/>
Kategorija	2. + 3. tips/C2 + C1
SPD atb.	II + III klase/C2 + C1
Atbildes laiks	<1ns ns
Izpildījums	Pārsprieguma aizsardzība
Polu skaits	5,00
Ienestie zudumi	≤3 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Kopējā impulsu strāva novadītāja (8/20)	0,5 kA
Kopējā impulsu strāva novadītāja (10/350)	5 kA
Frekvences josla	0,5 - 2,8 GHz
Frekvences josla	500,00 - 2.800,00 MHz
Robežfrekvence	2.800,00 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc SAT ieejas	22,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc Virszemes ieeja	70,00 V
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Impulsstrāva (10/350)	2,50 kA
Impulsstrāva Virszemes ieeja	1,00 kA
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<500 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<500 pF
LPZ	1→3
Nominālā noplūdes strāva SAT ieejas	300 A
Nominālā noslogojuma strāva	2,00 A
Nominālā noslogojuma strāva, AC	1,40 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	2,00 A
Montāžas veids	Virsapmetuma
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Refleksijas zudumi	>30 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības klase	IP10
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-stieple	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-zeme	<800 V
Aizsardzības līmenis Virszemes ieeja pie In	<500 V
Aizsardzības līmenis SAT ieejas pie In	<45 V
Ierīces signalizācija	nav
Spraudsistēma	F
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu
Multiswitch
Art.-Nr. 5083400



Tehniskie dati

Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Vārpstas pretestība	75 Ω