

Tehnisko datu lapa

Savienotājs 1025

Art.-Nr. 7216410




Skava ar integrētu blīvējumu izmantošanai ar BSKM 1025, lai savienotu un dūmu necaurlaidīgi noslēgtu kanālu savienojumu vietas. Izmantojama tad, ja starp kanāla malu un griestiem vai sienu ir vismaz 30 mm. Kombinācijā ar aptveres leņķi ir ietverta nepievienota blīve.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7216410
Tips	BSKM-VD 1025 FS
Apzīmējums 1	Pievienojums ar blīvi
Apzīmējums 2	sienas un griestu montāžai
Dimensija	100x250
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	67,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati

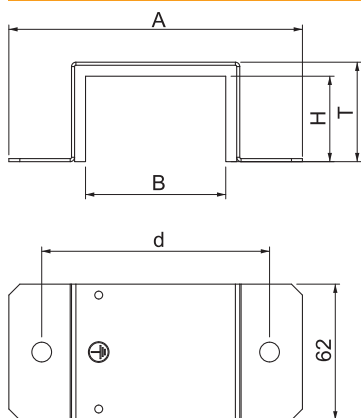

Izmērs A	314,00 mm
Izmērs B	250,00 mm
Izmērs d	284,00 mm
Izmērs H	100,00 mm
Izmērs T	105,00 mm
Piederumu veids	citi
Ugunsizturības klase I - Montāžas kanāls	120,00