


# HB 610

612323.0031 | Mastleuchten



Mastaufsatzleuchten  
4051859773474  
L 520, B 175, H 112

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

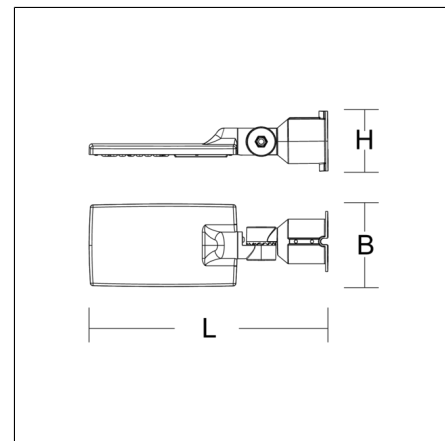

Funktionale Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung. Breitstrahlende Lichtverteilung. Universal-Mastaufsatz für Mastzopf  $\varnothing$  42-44, 60-76 mm und Wandbefestigung. Anstellwinkel in 21,25°-Schritten einstell- und verriegelbar. Auswechselbare Netzspannungs-LED. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Reduzierstück für Mastzopf  $\varnothing$  42 mm bitte separat bestellen.

## Produktdaten

Länge L	520 mm
Breite B	175 mm
Höhe H	112 mm
Gewicht	2.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	11100 lm
Bemessungsleistung	101 W
Systemeffizienz	110 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	34,1
Ausstrahlwinkel	65°/47°/65°/7°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	3
Leuchten an Sicherung C16A	6
CIE Flux Code / CEN Flux Code	53 89 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



983012.000  
Reduzierstück  $\varnothing$  44 mm