

# Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,  
gredzens ar gropi, niķelēts  
Art.-Nr. 2083724



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb.DIN EN 60423 vai ISO 68. Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni. No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

\* Cenas atb.DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

## Pamatdati


Art.-Nr.	2083724
Tips	162 MS M32
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar konisku gredzenu
Dimensija	M32
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	5,00 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,  
gredzens ar gropi, niķelēts  
Art.-Nr. 2083724



## Tehniskie dati

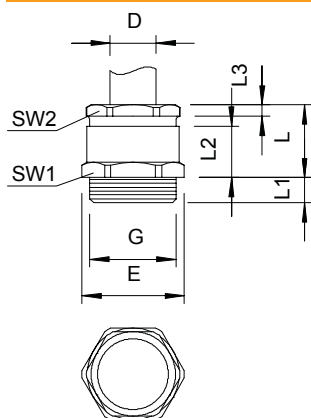

Izmērs E	43,50 mm
Izmērs L	24,00 mm
Izmērs L, maks.	24,00 mm
Izmērs L1	8,50 mm
Izmērs L2	24,00 mm
Izmērs L3	3,50 mm
SW 1	40,00 mm
SW 2	37,00 mm
Blīvējuma veids	izgriezams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	18,00 - 29,00 mm
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M32 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	8,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP65
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>