

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Tokio Pendant

Decor Tokio | Decoratieve armaturen met geïntegreerde led



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Kantoren

Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Japans ontwerp

Productkenmerken

- 3.000K
- Materiaal behuizing: metaal
- Decoratieve armaturen



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	14,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	76,000 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	1900 μ s
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,7$
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	850 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1260 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	340,00 mm
Breedte	315,00 mm
Hoogte	1500,00 mm
Product gewicht	1050,00 g

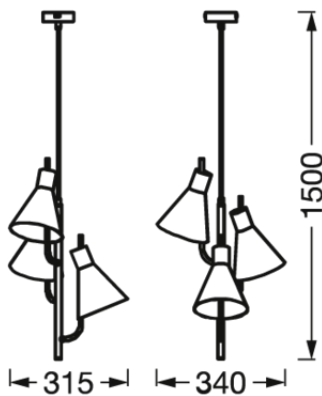

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN




Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075757066	Vouwdoos 1	362 mm x 362 mm x 553 mm	1604.00 g	72.47 dm ³
4058075757073	Verzenddoos 2	747 mm x 385 mm x 578 mm	4657.00 g	166.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.