


RECHTECK

671077.002.1 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Wandarmaturen
4051859985785
L 485, B 90, H 250

Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

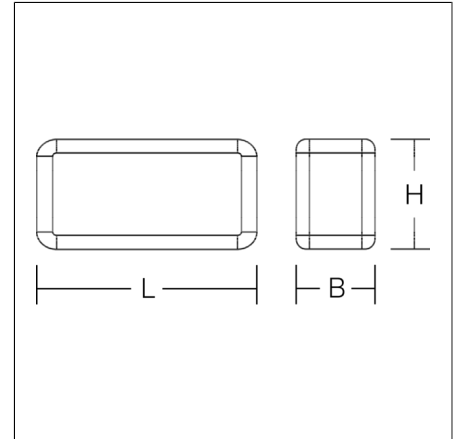

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	43 m
Lengte L	485 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	250 mm
Gewicht	2.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,6 W undefined W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 54 79 63 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981168.002
Balworpbestendige beschermkorf