


# Productdatablad

## KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

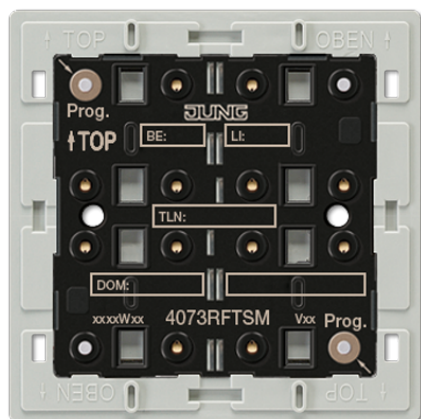

### Artikelnr.

4073 RF TSM

### KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

inclusief montageplaat, kleefolie en bevestigingsschroeven voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..  
 voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..  
 voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..  
 Adapterramen worden meegeleverd:  
 art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.  
 AS / A range zonder adapterraam.  
 ETS productfamilie: taster  
 producttype: taster 3-voudig  
 3 rode leds: actorstatus  
 1 blauwe led: verzendstatus

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m