


Tehnisko datu lapa

Moduļa 45connect® spraudņa adapteris

Art.-Nr. 6117196

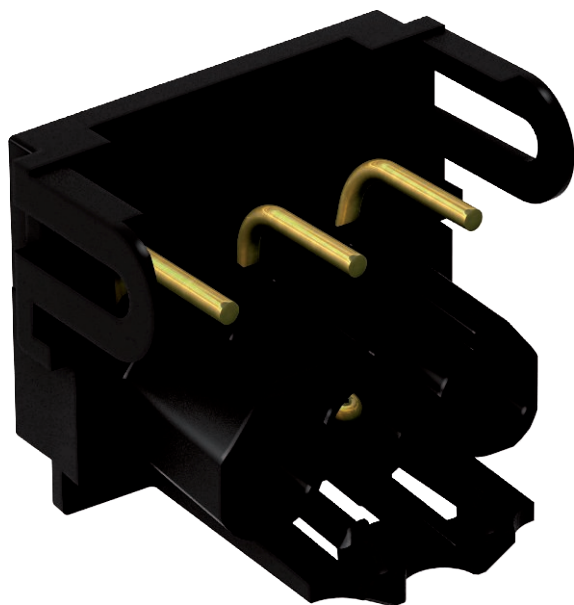

Spraudņa adapters, U formas, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.



PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	6117196
Tips	STA-SKS SU1 SW
Apzīmējums 1	Pieslēguma Adapteris,U-formas
Apzīmējums 2	GST 18i 3p, Modul 45connect
Krāsa	mēlns
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	1,19 kg/100 gab.




Tehnisko datu lapa

Moduļa 45connect® spraudņa adapteris

Art.-Nr. 6117196



Tehniskie dati



Garums	35,00 mm
Platums	40,00 mm
Augstums	29,00 mm
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Izpildījums	Kontaktdakša
montāžas variants	Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa	melns
Atsevišķā adaptera krāsa	melns
Vītnes pieslēguma izmēri	nav vītņsavienojuma
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakta materiāls	CuZn
Kontaktu virsmas apstrāde	alvots
Mehāniskā kodēšana	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Slīpuma leņķis	0,00 - 0,00 °
Polu skaits	3,00
Pola marķējums	L, N, PE
Aizsardzības klase	IP20
Iespraušanas virziens	taisns