


Power supply (PoE)  
550-00502

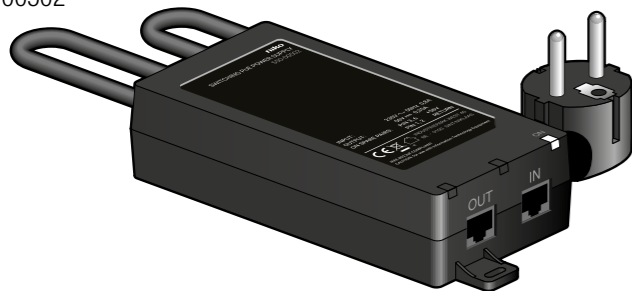

4 year warranty

<b>EN</b>	<b>Power supply for touchscreen and external video unit</b>
<b>NL</b>	<i>Voeding voor touchscreen en videobuitenpost</i>
<b>FR</b>	<i>Alimentation pour écran tactile et poste extérieur vidéo</i>
<b>DE</b>	<i>Netzteil für Touchscreen und externe Videoeinheit</i>
<b>DK</b>	<i>Strømforsyning til berøringskaerm og ektern videodørtelefon</i>
<b>SE</b>	<i>Strömförsörjning för pekskärm och videodörrstation</i>
<b>SK</b>	<i>Napájanie pre dotykovú obrazovku a vonkajšia video jednotka</i>

EN
<ul style="list-style-type: none"> <li>not suited for touchscreen 550-20100. Please use power supply 550-00501 in combination with this touchscreen.</li> <li>suited for touchscreen 550-20101 and 550-20102 and external video unit 550-22001 and 550-22002</li> <li>type IEEE 802.3af</li> <li>input voltage: 96 – 264 Vac</li> <li>output voltage: 56 V</li> <li>output power: 20 W</li> <li>data in via RJ45 port</li> <li>data and power out via RJ45 port</li> <li>indication LEDs: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (ON): green in case of correct detection and connection</li> <li>- LED (blinks red/green): error</li> </ul> </li> <li>operating temperature: -20 – 50 °C</li> <li>storage temperature: -20 – 70 °C</li> <li>dimensions: 36 x 65 x 140 mm (HxWxD)</li> <li>CE marked</li> </ul>

NL
<ul style="list-style-type: none"> <li>niet geschikt voor touchscreen 550-20100. Gebruik hiervoor de voeding 550-00501.</li> <li>geschikt voor touchscreen 550-20101 en 550-20102 en videobuitenpost 550-22001 en 550-22002</li> <li>type IEEE 802.3af</li> <li>ingangsspanning: 96 – 264 Vac</li> <li>uitgangsspanning: 56 V</li> <li>uitgangsvermogen: 20 W</li> <li>gegevens in via RJ45-poort</li> <li>gegevens en voeding uit via RJ45-poort</li> <li>indicatieled: <ul style="list-style-type: none"> <li>- led (ON): groen bij correcte detectie en aansluiting</li> <li>- led (knippert rood + groen): foutmelding</li> </ul> </li> <li>bedrijfstemperatuur: -20 – 50 °C</li> <li>bewaartemperatuur: -20 – 70 °C</li> <li>afmetingen: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)</li> <li>CE-gemarkeerd</li> </ul>

FR
<ul style="list-style-type: none"> <li>ne convient pas pour l'écran tactile 550-20100. Veuillez utiliser l'alimentation 550-00501 en combinaison avec cet écran tactile.</li> <li>convient pour les écrans tactiles 550-20101 et 550-20102 et les unités vidéos externes 550-22001 et 550-22002</li> <li>type IEEE 802.3af</li> <li>tension d'entrée : 96 – 264 Vac</li> <li>tension de sortie : 56 V</li> <li>puissance de sortie : 20 W</li> <li>entrée des données via le port RJ45</li> <li>sortie des données et de la puissance via le port RJ45</li> <li>Témoins LED : <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (ON) : vert en cas de détection et de connexion correctes</li> <li>- LED (clignote rouge/vert) : erreur</li> </ul> </li> <li>température de fonctionnement : -20 – 50 °C</li> <li>température de stockage : -20 – 70 °C</li> <li>dimensions : 36 x 65 x 140 mm (HxLxP)</li> <li>Label CE</li> </ul>

DE
<ul style="list-style-type: none"> <li>nicht geeignet für Touchscreen 550-20100. Bitte verwenden Sie das Netzteil 550-00501 in Kombination mit diesem Touchscreen.</li> <li>geeignet für Touchscreen 550-20101 und 550-20102 und externe Videoeinheit 550-22001 und 550-22002</li> <li>Typ IEEE 802.3af</li> <li>Eingangsspannung: 96 – 264 Vac</li> <li>Ausgangsspannung: 56 V</li> <li>Ausgangsleistung: 20 W</li> <li>Dateneingang über RJ45-Port</li> <li>Daten- und Spannungsausgang über RJ45-Port</li> <li>LED-Anzeige: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (EIN): grün bei korrekter Erkennung und Verbindung</li> <li>- LED (blinkt rot/grün): Fehler</li> </ul> </li> <li>Betriebstemperatur: -20 - 50 °C</li> <li>Lagertemperatur: -20 - 70 °C</li> <li>Abmessungen: 36 x 65 x 140 mm (HxBxT)</li> <li>CE-Kennzeichnung</li> </ul>

DK
<ul style="list-style-type: none"> <li>ikke egnet til berøringskærm 550-20100. Brug venligst strømforsyningen 550-00501 i kombination med denne berøringskærm.</li> <li>egnet til berøringskærm 550-20101 og 550-20102 og eksterne videodørtelefon 550-22001 og 550-22002</li> <li>type IEEE 802.3af</li> <li>forsyningsspænding: 96 – 264 Vac</li> <li>udgangsspænding: 56 V</li> <li>udgangseffekt: 20 W</li> <li>data ind via RJ45-port</li> <li>data og effekt ud via RJ45-port</li> <li>indikator-LED'er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (TIL): grøn i tilfælde af korrekt detektering og forbindelse</li> <li>- LED (blinker rød/grøn): fejl</li> </ul> </li> <li>driftstemperatur: -20 – 50 °C</li> <li>lagertemperatur: -20 – 70 °C</li> <li>dimensioner: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)</li> <li>CE-godkendt</li> </ul>

SE
<ul style="list-style-type: none"> <li>inte lämplig för pekskärm 550-20100. Använd strömförsörjning 550-00501 i kombination med denna pekskärm.</li> <li>lämplig för pekskärm 550-20101 och 550-20102 och videodörrstation 550-22001 och 550-22002</li> <li>typ IEEE 802.3af</li> <li>inspänning: 96–264 V AC</li> <li>utspänning: 56 V</li> <li>uteffekt: 20 W</li> <li>data in via RJ45-port</li> <li>data och effekt ut via RJ45-port</li> <li>indikatorlampor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (PÅ): grön i fall av korrekt detektering och anslutning</li> <li>- LED (blinker röd/grön): fel</li> </ul> </li> <li>driftstemperatur: -20 – 50 °C</li> <li>förvaringstemperatur: -20 – 70 °C</li> <li>mått: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)</li> <li>CE-märkt</li> </ul>

SK
<ul style="list-style-type: none"> <li>nie je vhodný pre dotykový displej 550-20100. S týmto dotykovým displejom použijete napájací zdroj 550-00501.</li> <li>vhodný pre dotykové displeje 550-20101 a 550-20102 a vonkajšie video jednotky 550-22001 a 550-22002</li> <li>typ IEEE 802.3af</li> <li>vstupné napätie: 96 – 264 Vac</li> <li>výstupné napätie: 56 V</li> <li>výstupný výkon: 20 W</li> <li>vstup dát cez RJ45 port</li> <li>výstup dát a napájania cez RJ45 port</li> <li>indikačné LED: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED (svieti): zelená v prípade správnej detekcie a pripojenia</li> <li>- LED (blíka červená/zelená): chyba</li> </ul> </li> <li>prevádzková teplota: -20 - 50° C</li> <li>skladovacia teplota: -20 - 70° C</li> <li>rozmery: 36 x 65 x 140mm (VxŠxH)</li> <li>Označenie CE</li> </ul>

Support & contact		
nv Niko sa Industriepark-West 40 BE 9100 Sint-Niklaas, Belgium		
support@niko.eu www.niko.eu		
<b>EN</b>	+32 3 778 90 80	support.be@niko.eu
<b>NL</b>	België: +32 3 778 90 80 Nederland: +31 880 15 96 10	support.be@niko.eu support.nl@niko.eu
<b>FR</b>	Belgique: +32 3 778 90 80 France: +33 820 20 66 25	support.be@niko.eu support.fr@niko.eu
<b>DE</b>	+49 7623 96697-0	support.de@niko.eu
<b>DK</b>	+45 74 42 47 26	support.dk@niko.eu
<b>AT</b>	+43 5577-894 51	support.at@niko.eu
<b>SE</b>	+46 8 410 200 15	support.se@niko.eu
<b>NO</b>	+47 66 77 57 50	support@micro-matic.no
<b>IT</b>	+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu
<b>PL</b>	+48 508 20 03 06	support.pl@niko.eu
<b>SK</b>	+421 2 63 825 155	support.sk@niko.eu
<b>CH</b>	+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu

*Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as complete, correct and up-to-date as possible. Nevertheless, some deficiencies may subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits. Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer services at support@niko.eu.*

