

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisko vītņi, komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2022766



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Savienojuma vītņi ir metriskas. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadāles skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

## Pamatdati


Art.-Nr.	2022766
Tips	V-TEC VM20+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Dimensija	M20
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	1,11 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisko vītņi, komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2022766



## Tehniskie dati

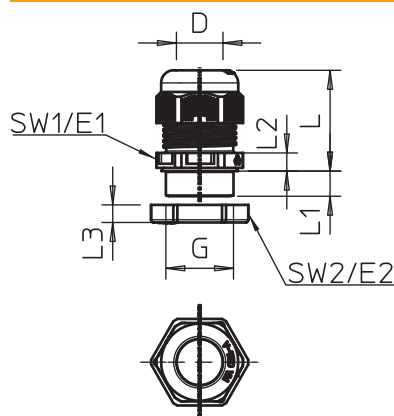

Izmērs E1	27,00 mm
Izmērs E2	27,00 mm
Izmērs L, min.	23,50 mm
Izmērs L, maks.	30,50 mm
Izmērs L1	9,00 mm
Izmērs L2	5,00 mm
Izmērs L3	6,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	24,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	6,00 - 13,00 mm <input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, puteklis	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Vītne	M20 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	9,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Vītnes iekšējais izmērs	20,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	3,80 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktņis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>