


TOLEDO FLAT

901685.002.1 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859344827
D 257, H 89

pendelmontage
wit

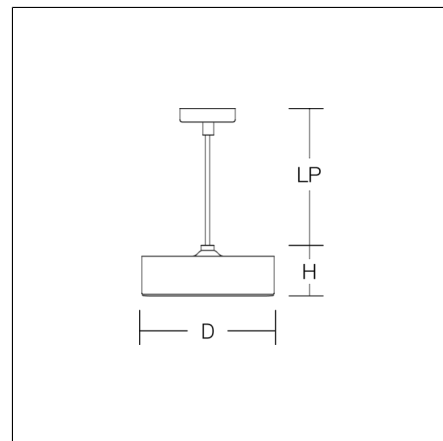


Vlakte, cilindrische pendelarmatuur. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat. Diffusor en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA) opaal mat. Geschikt voor pendelmontage. Transparante pendelkabel 2 m, inkortbaar. Bevestigingsringen voor de montage achteraf van een stoffen kap verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	257 mm
Hoogte H	89 mm
Pendellengte LP	2000 mm
Gewicht	2.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1800 lm
Systeemvermogen	17 W
Armatuur efficiëntie	106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,8
Uitstralingshoek	109°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	32
Armaturen aan zekering B16A	51
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982388.002
Bevestigingsring voor stofkappen