



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Hoge lichtopbrengst tot 140 lm/W
- Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE) en DALI2
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne doorvoerdraden
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
Statisch									
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	3x2.5	7-11	0,89
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3240	135	4000	3x2.5	7-11	0,89
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3360	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5320	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022016300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022015900	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500	TL 2x36W	38	5320	140	6500	3x2.5	7-11	1,55
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4340	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016400	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	47	6580	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7560	140	4000	3x2.5	7-11	1,71
543022016500	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7560	140	6500	3x2.5	7-11	1,71
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	75	9750	130	4000	3x2.5	7-11	2,44
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	90	12150	135	4000	3x2.5	7-11	2,44
DALI2									
543022018200	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-DALI	TL 2x18W	22	3000	135	4000	5x2.5	8-14	0,89
543022018500	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-DALI	TL 2x36W	36	5040	140	4000	5x2.5	8-14	1,55
543022018600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-DALI	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,71
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	TL 2x58W	51	7140	140	4000	5x2.5	8-14	1,71
Smart Lighting									
543022019300	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-BLE	TL 2x36W	36	5040	140	4000	3x2.5	7-11	1,55
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	TL 2x58W	51	7140	140	4000	3x2.5	7-11	1,71

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
Noodversie 1 uur, Statisch									
543022021600	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000-EM1	TL 1x18W	12,5	1700	135	4000	4x2,5	7-11	0,89
543022021800	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000-EM1	TL 2x18W	24	3240	135	4000	4x2,5	7-11	0,89
543022022000	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM1	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2,5	7-11	1,55
543022022200	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2,5	7-11	1,55
543022023500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2,5	8-14	1,60
543022022400	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2,5	7-11	1,55
543022022700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022022900	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM1	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023100	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023800	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022023300	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2,5	7-11	1,71
Noodversie 3 uur, Statisch									
543022022100	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM3	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2,5	7-11	1,55
543022022600	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2,5	7-11	1,55
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2,5	8-14	1,60
543022022500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2,5	7-11	1,55
543022022800	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022023000	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM3	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2,5	7-11	1,71
543022023900	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022023400	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2,5	7-11	1,71

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.


Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor 543022024100 en voor BLE/DALI-versies.

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	60.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Levensduur (L90)	50.000 u	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aan-/Uit-cycli	100.000	Aansluitwaarden	
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	On-Off / DALI / BLE	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bundelhoek	110°	UV-bestendig	Ja
Afwerking	Grijs RAL 7035	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	≥ 80	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP66	Toepassingscondities	
Slagvastheid	IK08	Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Beschermingsklasse	II	Gebruikstemperatuur	+25°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	<0,5 %		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2,5mm ²		




Maatschets (mm)


LEDWaterproof-P3 L710

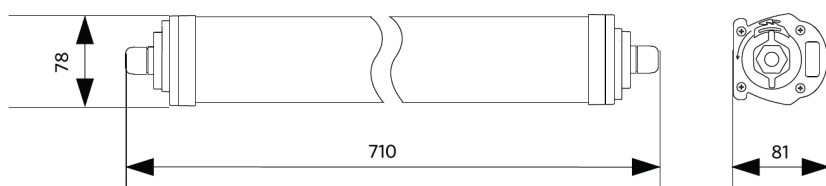

LEDWaterproof-P3 L1310

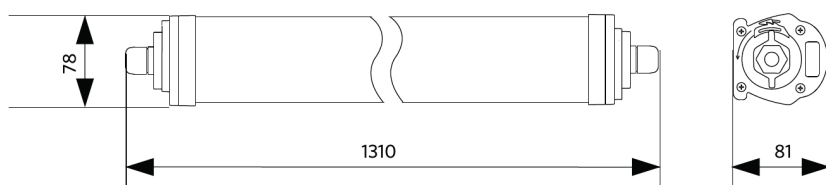

LEDWaterproof-P3 L1610

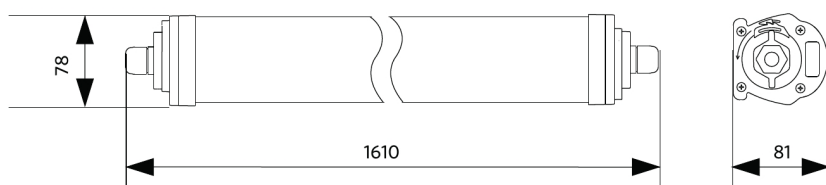

Installatiemogelijkheden

