


TERRA EDELSTAHL 130

641340.000.2 | Empotrables de suelo



Empotrables de suelo
4051859704072
D 130, H 2

Empotrado en el suelo
acero inoxidable

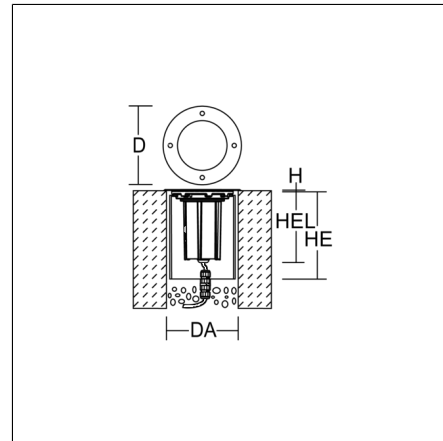

Luminaria compacta empotrable en suelo para iluminación acentuada. Carcasa de duroplástico de resina epoxi, acero inoxidable y aluminio. Pantalla redonda de cierre, de acero inoxidable V4A pulido. Incluso durante el montaje, el espacio interior de la carcasa permanece sellado al nivel IP 68. Barrera de vapor integrada en la carcasa contra las condensaciones. Con línea de conexión H07RN8-F, L 500 mm. Uso obligatorio de caja de empotrar, por favor solicitarla por separado.

Datos del producto

Diámetro D	130 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	125 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	200 mm
Espacio de instalación altura HE	390 mm
Peso	750 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	300 lm
Potencia de referencia	4 W
Rendimiento del sistema	75 lm/W
Ángulo de apertura	37°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20 A / 170 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	0 0 0 100
Tipo de protección	IP 68
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

TERRA EDELSTAHL 130

641340.000.2 | Empotrables de suelo

Accesorio



982408.030
Difusor de vidrio, antideslizante R12



982194.003
Caja empotrable



982399.003
Distribuidor H IP 68



982398.003
borne enchufable IP 68