



# ALU-LUX OVAL

582063.0031.1 | Plafond- en wandarmaturen

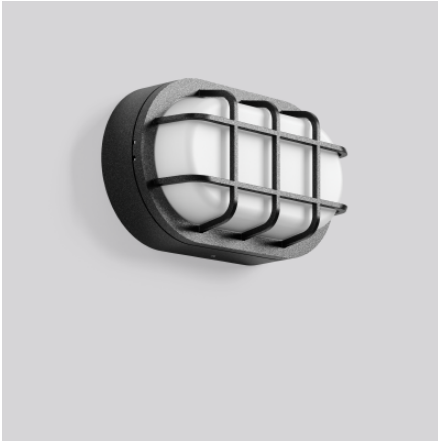

Plafond- en wandarmaturen  
4051859428473  
L 258, B 148, H 95

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
antraciet metallic (DB703)

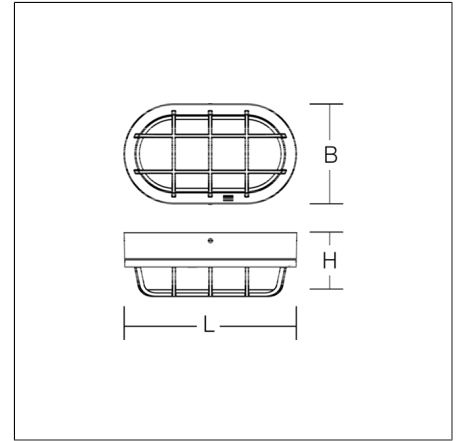

Decoratieve aanbouwarmatuur voor buiten. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Kristalglas van binnen gelakt, van buiten gematteerd. Schaduwwrije, homogene en zachte verlichting. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Aparte aansluitruimte voor de directe aansluiting van starre kabels tot 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Vervangbare LED-module.

## Productgegevens

Lengte L	258 mm
Breedte B	148 mm
Hoogte H	95 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	530 lm
Systeemvermogen	8 W
Armatuur efficiëntie	66 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,3
Uitstralingshoek	down 135°/120° up 180°/180°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 88 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

## Onderdelen



982586.009  
Reserveafdichting

982587.002  
Reserveglas