


NADELSPOT PRO

582072.0031.76 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859753537
L 100, B 154, H 127

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

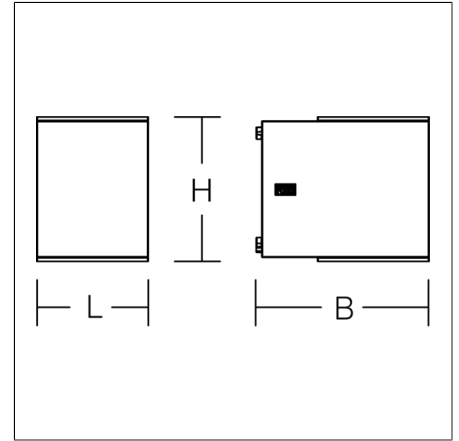

Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. LED-COB met wisselfitting. Neerwaartse lichtuitstraling. met rotatiesymmetrische reflector. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Invoer voor twee kabels voor doorlussen. Converter ingebouwd. DALI dimbaar..

Productgegevens

Lengte L	100 mm
Breedte B	154 mm
Hoogte H	127 mm
Gewicht	1.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1150 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,7
Uitstralingshoek	37°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982768.003
Veiligheidsglas. Blinde afdekking.



982768.033
Veiligheidsglas. Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.



982768.043
Veiligheidsglas. Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.



982846.004
Reflector spot



982846.014
Reflector flood

Onderdelen



982768.043
Veiligheidsglas. Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.



982846.014
Reflector flood