


Tehnisko datu lapa

Leņķa profils WP30/35

Art.-Nr. 6373100

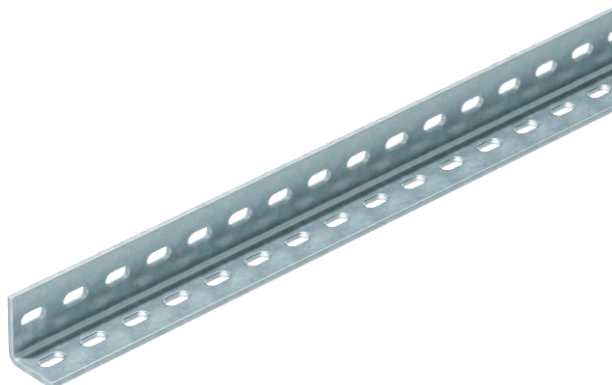

Abpusēji perforēts leņķa profils īpašu nesošo konstrukciju izveidošanai.

CE

| | |
|----|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Produkta papildus teksta norādījumi | Ar leņķa profilu var izveidot, piemēram, brīvi karājošās piekares.

Pamatdati

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 6373100 |
| Tips | WP 30 35 2000 FT |
| Apzīmējums 1 | Stūra profils |
| Apzīmējums 2 | perforēta |
| Dimensija | 30x35x2000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 257,00 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Leņķa profils WP30/35

Art.-Nr. 6373100



Tehniskie dati

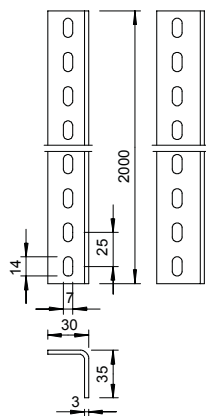

| | |
|---|-------------------------------------|
| Garums | 2.000,00 mm |
| Atdalāms | <input type="checkbox"/> |
| Izmēri | 30 x 35 mm |
| Perforējuma veids | Perforētas 2 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Loksnes biezums | 3,00 mm |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Ar zobiem | <input type="checkbox"/> |
| Gridā izveidoti caurumi montāzas vajadzībām | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Profila forma | L veida profils |
| Sānu caurumi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Statiskā vērtība A | 1,38 cm ² |
| Statiskā vērtība ly | 1,82 cm |
| Statiskā vērtība lz | 1,29 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 0,75 cm ³ |
| Statiskā vērtība Wz | 0,60 cm ³ |