


# TOLEDO FLAT round

## 901495.002.1 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights  
4051859096030  
D 150, H 57

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

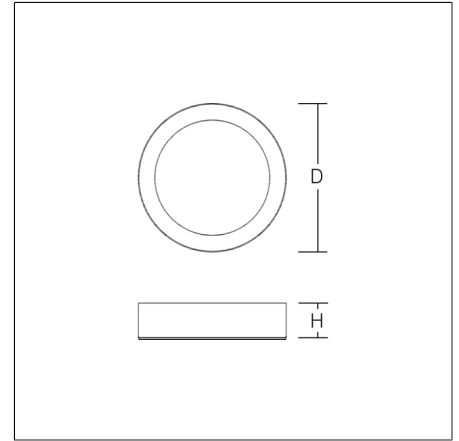


Superplatte opbouwdownlight. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

### Productgegevens

Diameter D	150 mm
Hoogte H	57 mm
Gewicht	732 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	530 lm
Systeemvermogen	5 W
Armatuur efficiëntie	106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,4
Uitstralingshoek	110°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	89
Armaturen aan zekering C16A	143
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 20 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

### Toebehoren



982386.002  
Bevestigingsring voor stofkappen