


FLAT POLYMERO KREIS

311951.002.2.191 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859182610
D 360, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

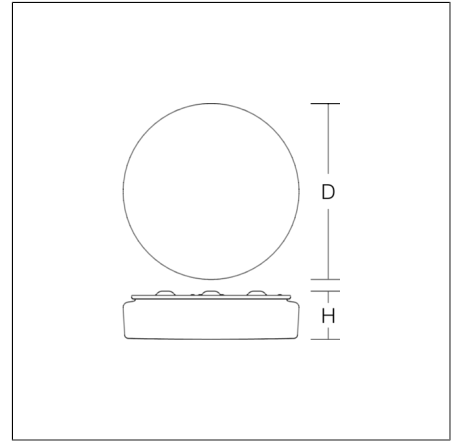

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Slaveleuchte. Nur in Verbindung mit entsprechender Masterleuchte zu betreiben.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,5
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311595.022
Ersatzdiffusor