


Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekšusē instalētam isCon vadam ar sānu izeju
Art.-Nr. 5408890



- OBO isCon® Pro+ novadītāja instalēšanai caurulē
- ar kabeļa izeju sānos, piemērots is Fang uztveršanas mastiem ar izeju sānos, tips: isFang 3B-A
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- ar pieslēguma elementu (tips: isCon IN connect)
- ar potenciālu pieslēgumu (tips: isCon IN PAE)

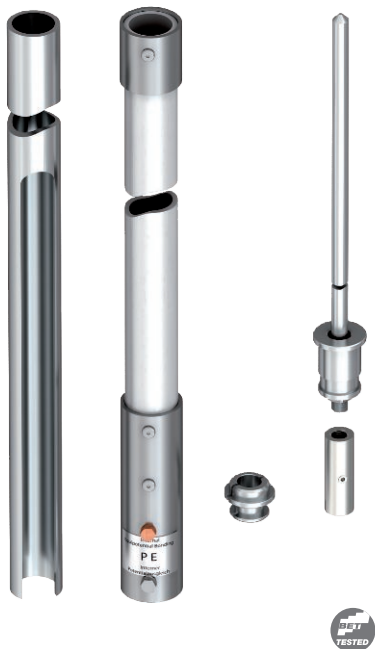

GFK Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

Pamatdati


Art.-Nr.	5408890
Tips	isFang IN-A10000
Apzīmējums 1	Izolēts zibens uztverejs
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Dimensija	10000mm
Materiāls	Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa
Materiāla saīsinājums	GFK
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.540,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekpšusē instalētam isCon vadam ar sānu izeju
Art.-Nr. 5408890



Tehniskie dati

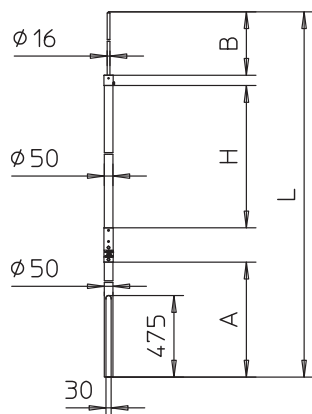

Garums	10.000,00 mm
Izmērs A	6.000,00 mm
Izmērs B	2.000,00 mm
Izmērs D	50,00 Ø mm
Izmērs H	1.733,00 mm
Pieslēgums	Apalvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input checked="" type="checkbox"/>