


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MRF 200

Art.-Nr. 6083060

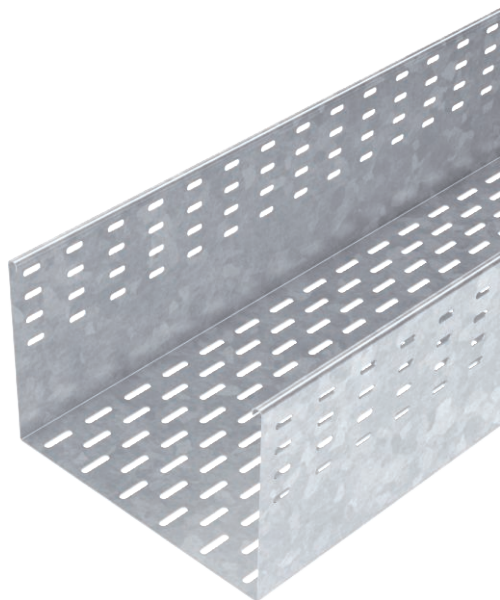

MFR = mobilās apraides rene



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6083060
Tips	MFR 230 FT
Apzīmējums 1	Mobile radio channel
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Dimensija	200x300x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	825,77 kg/100 m

Tehniskie dati

Derīgais šķērsgriezums	60.000,00 mm ²
Derīgais šķērsgriezums	600,00 cm ²
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Ar augšējo daļu	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MRF 200


Art.-Nr. 6083060



Tehniskie dati

Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO perforācijas šablons	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

Izmēri

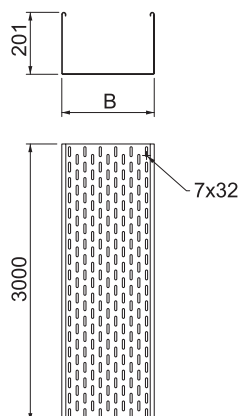

Garums	3.000,00 mm
Platums	300,00 mm
Augstums	200,00 mm
Malas augstums	200,00 mm
Izmērs B	300,00 mm
Loksnes biezums	1,50 mm

pieļ. slodze:

pieļ. slodze: