


Valena™ Allure Prise 2 P+T connectée - Standard Germanique

Références : 7 525 94 - 7 526 94 - 7 527 94 - 7 528 94 - 7 529 94




1. USAGE

Prise connectée pilotable par commande sans fil d'éclairage et/ou à distance par smartphone, tablette, ordinateur.
 Permet la mesure de la consommation instantanée et cumulée de l'appareil raccordé visible sur l'application Home + Control.
 Protection contre les surcharges électriques intégrée, pour plus de sécurité.
 Installation dans boîte profondeur 40 mm minimum, en lieu et place d'une prise de courant standard.
 Fixation à griffes et/ou à vis.
 Mécanisme monobloc (support + mécanisme).

2. GAMME

Description	Blanc	Ivoire	Aluminium	Noir	Nacré
Prise 2 P+T connectée, avec éclips de protection. Avec voyant LED d'activité et de repérage et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Livrée complète avec griffes et protection chantier.	7 525 94	7 526 94	7 527 94	7 528 94	7 529 94

3. DIMENSIONS (mm)

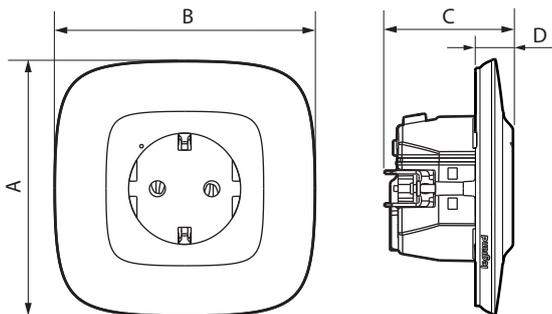


A	B	C	D
90	90	44,5	13

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques
 Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
 Longueur de dénudage : 11 mm

5. FONCTIONNEMENT

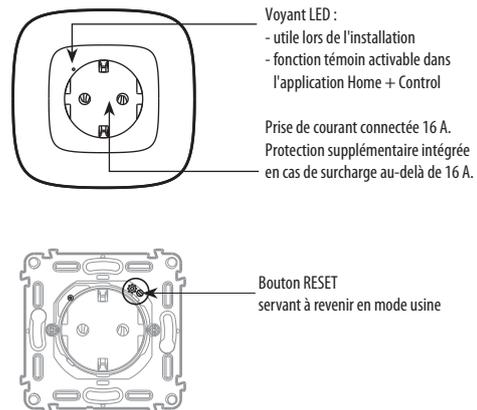

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides :

- IP 20 sans plaque ni enjoliveur
- IP 40 produit monté

■ 6.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS

Sous-plaque : PC

Enjoliveur : PC

Boîtier mécanisme : PC

Support : PC gris RAL 7016 + métal

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques matières

Tension : 110/230 V~

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W maxi

Fréquence : 50/60 Hz

Consommation : en veille 0,1 mA

Technologie Zigbee 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre entre 2 produits filaires

10 m entre les produits en intérieur.

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 525 94 - 7 526 94 - 7 527 94 - 7 528 94 - 7 529 94) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com