


Tehnisko datu lapa

90 ° līkums EI60 ugunsdrošības kanālam PLCS

D060810

Art.-Nr. 7217880

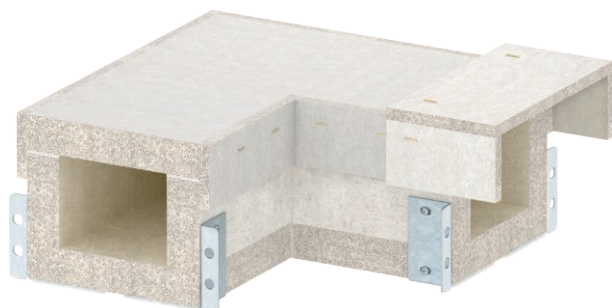

90 ° līkums ugunsdrošajam kanālam PYROLINE® Con S EI60, tips PLCS D060810, kas sastāv no ūdens un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, lai veiktu horizontālas virziena maiņas kanāla maršrutā. Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.



Stikla šķiedras vieglbetons

Izstrādājuma apraksts


Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīventi

Pamatdati

Art.-Nr.	7217880
Tips	PLCS B060810
Dimensija	100x80
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	690,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

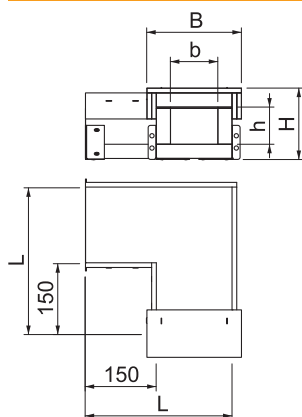

Izmēri, iekšējie	100 x 80 mm
Izmēri, ārējie	208 x 150 mm
Izmērs B	208,00 mm
Izmērs H	150,00 mm
Izmērs L	310,00 mm
Attālums b	100,00 mm
Attālums h	80,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	atsevišķs
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	60,00
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons
Likuma leņķis	90,00 °