

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ugunsizturīga, dzidri balta

Preces Nr. 2149363



OBO Quick apskava, tips 2955F/...: ugunsizturīgs izpildījuma variants visu veidu metriskajām tērauda bruņotajām caurulēm, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO Quick-Pipe ievietošanai.

Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un tie automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Universāls piestiprināšanas risinājums; to var apvienot ar OBO Multi-Quick un starQuick apskavu. Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dibeli.

Izmēri M16–M32 ir uzskrūvējami uz vītnes M6.

Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm,

maks. izvilšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Art.-Nr.	2149363
Tips	2955 F M25 RW
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētājs
Apzīmējums 2	ugunsizturīgs
Dimensija	M25
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	0,43 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ugunsizturīga, dzidri balta

Preces Nr. 2149363



Tehniskie dati

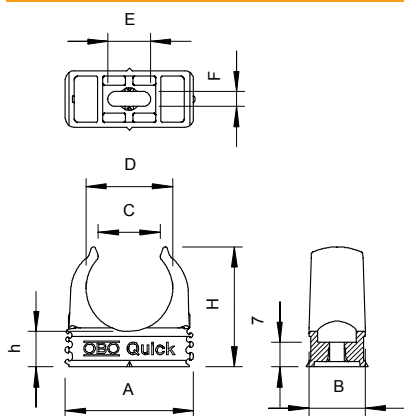

Izmērs A	36,30 - 36,30 mm
Izmērs B	16,00 mm
Izmērs C	17,5 mm
Izmērs D	24,30 mm
Izmērs E	12,00 mm
Izmērs F	4,20 mm
Izmērs H	34,00 mm
Attālums h	10,00 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilsuma vērtības	100 N
Stiprinājuma veids ugunsizturīgs	Caurums skrūvēšanai atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 750°C
Slēgts	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums	M25
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar ieliktni	<input type="checkbox"/>
Apskavu montāža	Caurejoša atvere, uzskrūvējama uz M6 vītnes
Spriegošanas diapazons D	25,00 - 25,00 mm
UV izturīgs	<input type="checkbox"/>