


# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi  
garu, niķelēts  
Art.-Nr. 2085739

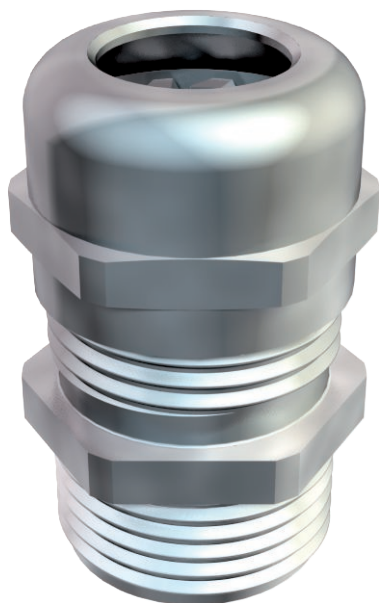

Kabeļu ievads ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums, ar garu PG savienojuma vītņi atb. DIN 40430, ja lielāka biezuma korpusa sienaiņās, tad jālieto kopā ar pretuzgriezni.

Poliamīda spaiļes ieliktnis.

Hloroprēna/nitrila kaučuka gredzenblīve.

Savienojuma vītnei piemontēta gredzenblīve.

Aizsardzības klase IP68, pie 5 bar/1 h.

Pārbaudīts atb. VDE 0619. |

Ar garu savienošanas vītņi.

\* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

## Pamatdati


Art.-Nr.	2085739
Tips	V-TEC L PG9 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītņi
Dimensija	PG9
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	1,80 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi  
garu, niķelēts  
Art.-Nr. 2085739



## Tehniskie dati

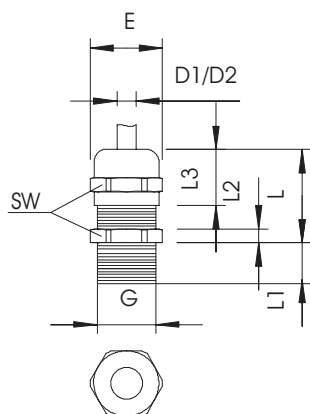

Izmērs E	18,90 mm
Izmērs	22,00 mm
L, maks.	
Izmērs L1	10,00 mm
Izmērs L2	3,00 mm
Izmērs L3	14,00 mm
SW	17,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	2,50 - 8,00 mm
Blīvējuma virsma D	0,16 - 0,32 in (collas)
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 9
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	10,00 mm
Vītnes iekšējais izmērs	9,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 100,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	3,50 - 8,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>