


# ROUNDED midi

582009.0031 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859217701  
D 268, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

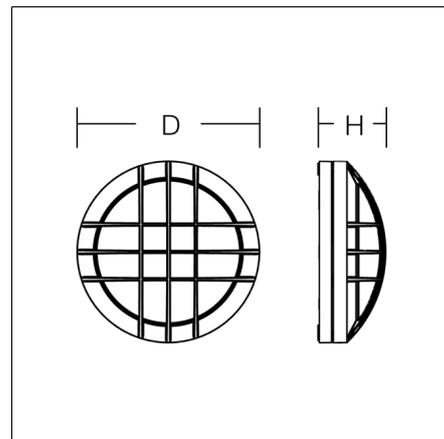

Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature, corps et grille de protection en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en matière synthétique (polycarbonate) opaline, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Deuxième entrée de câble.

## Données du produit

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 268 mm                   |
| Hauteur H                                       | 100 mm                   |
| Poids   | 1.95 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 280 lm                   |
| Puissance du système                            | 10 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 28 lm/W                  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 18,1                     |
| Angle de rayonnement                            | 108°                     |
| Durée de vie                                    | 45000 h (L70/B50)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Non nécessaire           |
| Contrôle  | on/off                   |
| Tension   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 0.04 A / 60000 µs        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 46 75 92 96 100          |
| Degré de protection                             | IP 66                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 850°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK10                     |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 41 °C       |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

## Accessoires



982410.003  
Protection contre le vol

# ROUNDED midi

582009.0031 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



982516.002  
Diffuseur de recharge