


FLAT SLIM round

312634.004.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859773085
D 480, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

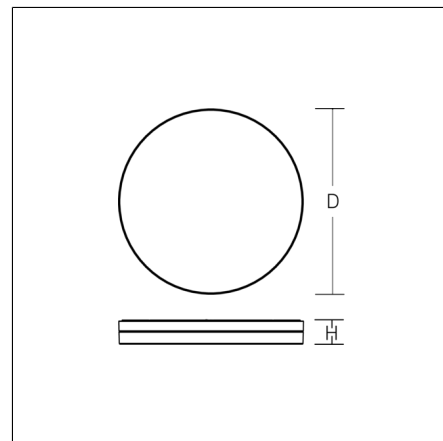

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.


Produktdaten

| | |
|---|--|
| Durchmesser D | 480 mm |
| Höhe H | 70 mm |
| Gewicht | 3.96 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3000 K: 3500 lm 5000 lm 4000 K: 3650 lm 5150 lm |
| Bemessungsleistung | 3000 K: 24 W 35 W 4000 K: 24 W 35 W |
| Systemeffizienz | 3000 K: 146 lm/W 143 lm/W 4000 K: 152 lm/W 147 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 3000 K: 22,4 23,7 4000 K: 22,6 23,8 |
| Ausstrahlwinkel | down 136° up 180° |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 19 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 30 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 51 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 10 A / 200 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 38 68 89 85 100 |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 45 °C |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

FLAT SLIM round

312634.004.1 | Decken- und Wandleuchten

Ersatzteile



982973.002
Ersatz-LED-Modul



982898.002
Ersatzdiffusor