

Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Art.-Nr. 5000750



- augsta korozijnoturība
- cinka pārklājums apm. 130 µm
- ar tapu un urbumu savietošanai virknē
- apaļa tapa ar divām rievām
- atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- īsslēguma strāva I_k (50 Hz), laiks 1 s, temp. maks. 300 °C: 7,9 kA



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5000750
Tips	219 20 ST FT
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Apzīmējums 2	standarts
Dimensija	1,5m
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	360,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Art.-Nr. 5000750



Tehniskie dati

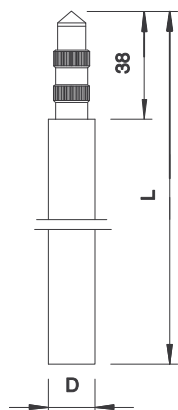

Garums	1.500,00 mm
Izpildījums	citi
Zemējuma un zibens novadītāja konstrukcija	citi
Ārējais diametrs	20,00 mm
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	7,90 kA
Profila veids	apaļa, D=20 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu