



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 61.

Pamatdati

Art.-Nr.	6341969
Tips	US 7 300 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	70x50x3000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.176,30 kg/100 gab.

Tehniskie dati

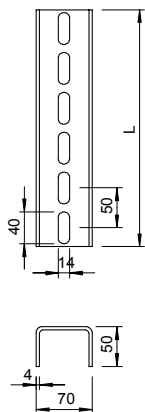

Garums	3.000,00 mm
Platums	70,00 mm
Augstums	50,00 mm
Izmēri	70 x 50 x 4 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma platums	14,00 mm
Materiāla biezums	4,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Spraugu platums	40,00 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm ²
Statiskā vērtība Iy	13,79 cm
Statiskā vērtība Iz	36,84 cm
Statiskā vērtība Wy	4,11 cm ³
Statiskā vērtība Wz	10,53 cm ³