



Downlight HZ^{DIM}

- Compacte, dimbare LED-downlight
- Eenvoudig overschakelen van CFL naar LED - zelfs wanneer dimmen noodzakelijk is
- Geïntegreerde driver voor eenvoudige installatie
- IP44 (lichtuitvoerkant)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140051481	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH	CFL 1x26W	16	1500	94	4000	0,37

Verkrijgbaar op aanvraag met 3-polige Wieland GST18i connector. Zie bijlage Dimmerlijst voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Accessoires



140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225



542098030700
Junction-Box-WH

140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140051481	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH	94051190	270x270x112	0,67	6956321871697	1
140060649	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,18	6956321894153	1
140060652	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,11	6956321894184	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,14	6941408898469	1

5 JAAR GARANTIE



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	110°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP voorzijde	IP44
IP-klasse achterzijde	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium + Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebriukstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

Maatschets (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200

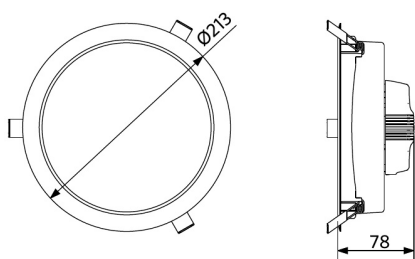

Fotometrische gegevens

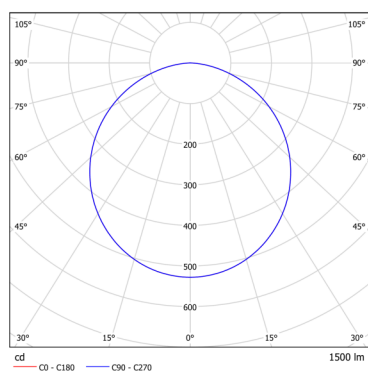

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200
Ø200

