


Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem lietojumiem

Art.-Nr. 5015866

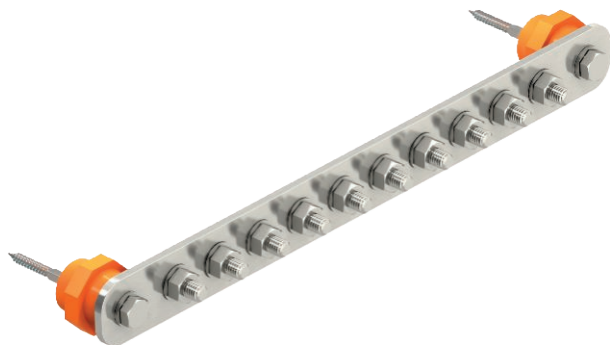

- Galvenā potenciālu izlīdzināšana atb. VDE 0100, 410. un 540. daļai, kā arī zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšana VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Izolatora balsti
- Ātra un vienkārša pieslēguma vadu montāža ar spailēs skrūvēm M10
- Variants no nerūsējoša tērauda (V2A), piemēroti lietošanai ārpus telpām
- Pilns komplekts ar dībeļiem un skrūvēm montāžai pie sienas
- Ar atspērpaplāksni (DIN 137) skrūvju nodrošināšanai pret nobloķēšanos (prasība, piemēram, industriālos un eksplozijas apdraudētos objektos)




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Art.-Nr.	5015866
Tips	1802 10 VA
Apzīmējums 1	Potenciālu izlīdzinošā kopne
Apzīmējums 2	BigBar / 10 pieslēgumi
Dimensija	10xM10
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	138,21 kg/100 gab.

Tehniskie dati

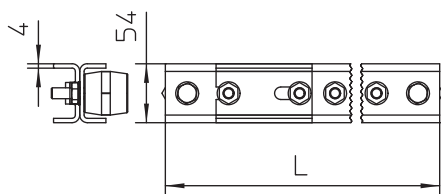

Garums	408,50 mm
Platums	40,00 mm
Augstums	5,00 mm
Pieslēgumu skaits	10,00
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērsriezuma vads	10,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8-10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm ² , stingrs	0,00

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem
lietojumiem

Art.-Nr. 5015866



Tehniskie dati

Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm ² , stingrs	0,00
Izpildījums	tikai spaiļe
Montāžas forma	Modulāra uzbūve
Zibens impulsa strāvas nest-spēja	H/100 kA
Izolators	<input checked="" type="checkbox"/>
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	7,30 kA
Spaiļes materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Kontaktslēdes materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301