


Tehnisko datu lapa

Elastīgais savienotājs 110

Art.-Nr. 6216670

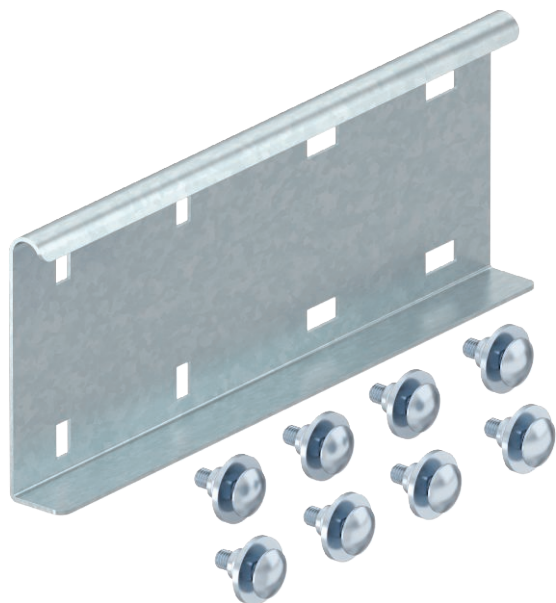

Elastīgais savienotājs, kas novērš termiski izraisīto izplešanos garumā. Pašfiksējošo skrūvju pievilkšanas griezes moments kustīgā savienojuma pusē ir 5 Nm.



| | |
|-----------|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 6216670 |
| Tips | LDVG 110 FT |
| Dimensija | 110x300 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,00 gab. |
| Svars | 100,50 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Elastīgais savienotājs 110

Art.-Nr. 6216670



Tehniskie dati

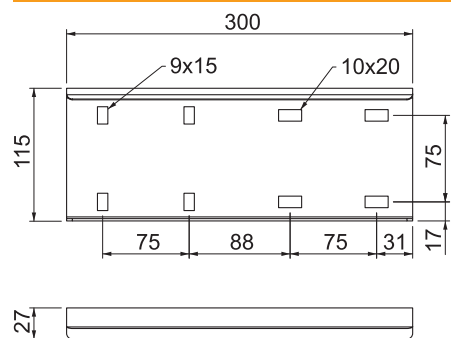

| | |
|---|-------------------------------------|
| Garums | 300,00 mm |
| Augstums | 110,00 mm |
| Malas augstums | 110,00 mm |
| Izpildījums | Garenais savienotājs |
| Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstumam | 110,00 mm |
| Piemērots kabeļu renei | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots režģveida renei | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots kabeļu trepēm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Likumu savienotājs, horizontāls | <input type="checkbox"/> |
| Likumu savienotājs, vertikāls | <input type="checkbox"/> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Savienojuma veids | Skrūvējams savienotājs |