


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,  
perforēta

Art.-Nr. 1122678

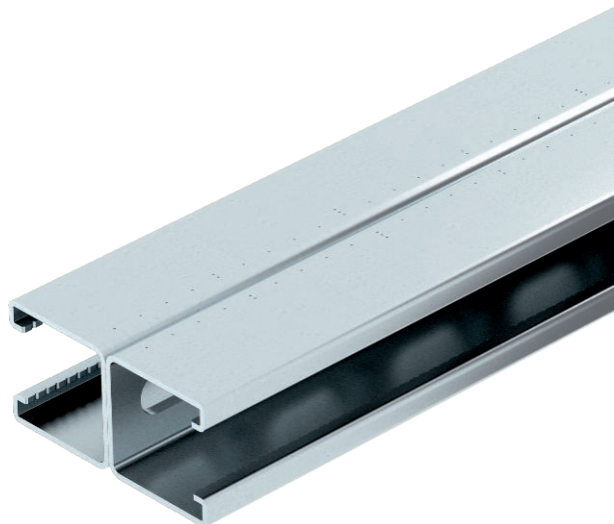

Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkārsnā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



<b>St</b>	Tērauds
<b>FS</b>	cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	1122678
Tips	MS4182P6000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	6000x41x82
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	402,20 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,  
perforēta

Art.-Nr. 1122678



## Tehniskie dati

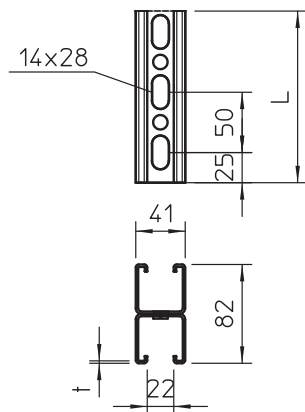

Garums	6.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	82,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x82 mm
Izpildījums	Dubultprofils
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	4,86 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	30,69 cm
Statiskā vērtība Iz	15,11 cm
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm <sup>3</sup>