

Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841 064273

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 064273



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



Application  
Controller



plastic free  
packaging

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m. Portée de 12 m.

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841 064273

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 064273



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Nombre de participants Dali	64
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Sortie de commande, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	3 – 90 %
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 3 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	90 %
Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 APC - en saillie
UC1, Code EAN	4007841064273


# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841 064273

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 064273

## Zone de détection

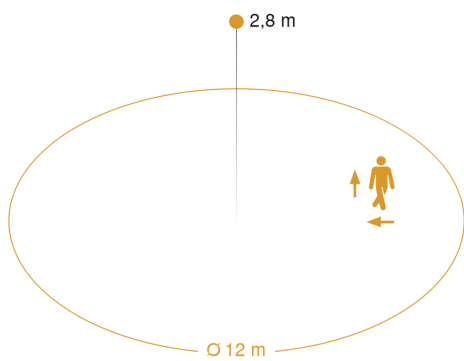

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Dessin dimensionnel

