


# Tehnisko datu lapa

## Spaiļu kopnes, 4 mm<sup>2</sup>, stieples aizsargloks, poliamīds

Art.-Nr. 2056178

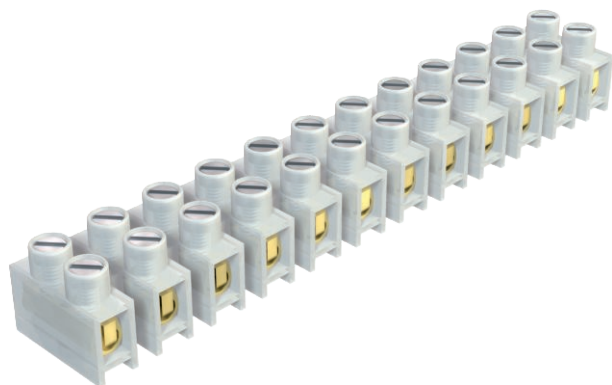

Ar stieples aizsargloku.  
Sertificēts atb. EN 60998.  
Misiņa spaiļes, nīkelētas, galvaniski cinkotas un zili pasivētas tērauda skrūves, 12 polu, atsevišķās spaiļēs sadalāma līste.  
Skrūves ieskrūvētas, nevar izkrist.  
Nominālais šķērsgriezums 4 mm<sup>2</sup>  
Nominālais spriegums V  
Nominālā strāva 32 A  
Katrā pusē pie spaiļēm var pievienot maks. 4 mm<sup>2</sup> viendzīslas vai 4 mm<sup>2</sup> tievu dzīslu vadus  
Maksimālā pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra atb. EN 60998: no -5 līdz +85 °C.




PA Poliamīds

### Pamatdati

Art.-Nr.	2056178
Tips	74 D/EKL 1BEF2 D
Apzīmējums 1	Rindspaiļe
Apzīmējums 2	ar vadu aizsardzības klemmi
Dimensija	4,0mm <sup>2</sup>
Krāsa	caurspīdīgs
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	3,68 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

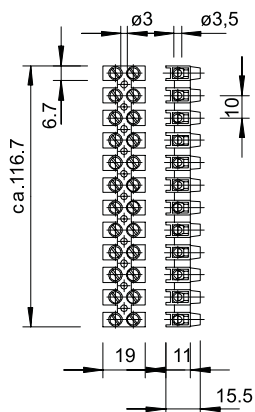

Garums	116,70 mm
Platums	19,00 mm
Augstums	15,50 mm
Nepieciešama noslēgplātne	<input type="checkbox"/>
Pievienojams vada šķersgriezums, smalkās stieples bez dzīslas uzgāja	0,50 - 4,00 mm <sup>2</sup>
Pievienojams vada šķersgriezums, viendzīslas	0,50 - 4,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	12,00
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	2,00
Skrūvju pievilkšanas griezes moments	0,50 N/m
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūvsavienojums
Elektropieslēguma 2. izpildījums	Skrūvsavienojums
Urbo caurumu attālums vidū	10,00 mm

# Tehnisko datu lapa

Spaiļu kopnes, 4 mm<sup>2</sup>, stieples aizsargloks, poliamīds

Art.-Nr. 2056178



## Tehniskie dati

Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Piemērots elastīgiem vadiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots viendzīslas kabelim	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots vairākdzīslu vadiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Izolācijas materiāls	Termoplasts
Montāžas veids	citi
Nominālais diametrs	4,00 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	450,00 V
Nominālā strāva	32,00 A
Polu skaits	12,00
Šķērsriezums	Katrā pusē pie spaiļēm var pievienot maks. 4 mm <sup>2</sup> viendzīslas vai 4 mm <sup>2</sup> tievu dzīslu vadus mm <sup>2</sup>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 80,00 °C
Caurspīdīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Apkārtējās vides temperatūra	85 °C