


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts gruntij

Art.-Nr. 5019350

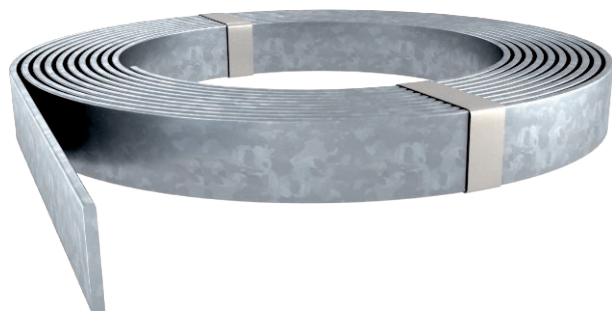

- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārta: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $70 \mu\text{m}$)
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5019350
Tips	5052 DIN 30X4
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	50 kg riņķis
Dimensija	30x4mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	52,00 m
Svars	97,00 kg/100 m

Tehniskie dati

		Platums	30,00 mm
		Augstums	4,00 mm
		Izmērs B	30,00 mm
		Izmērs H	4,00 mm
		Izmēri P x A	30 x 4 mm
		Normāls gredzens	52 ca. m
		Normāls gredzens	50,00 ca. kg
		Šķēsgriezums	120,00 mm ²