



Module Clio G2

- Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
- Eenvoudige en flexibele installatie
- Schaduwvrije en homogene lichtverdeling
- Geïntegreerde driver op printplaat
- Montage via magneten of via schroeven mogelijk
- Accessoire beschikbaar: daglicht- en bewegingssensor

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3900	109	4000	0,49

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	94054239	324x35x324	0,67	6945730472342	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	30.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	20.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Dimbaarheid	Triac	230V Kabellengte	0.3 m
Bundelhoek	150°	Toepassingscondities	
CRI	≥ 80	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Gebruikstemperatuur	+25°C
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		

3 JAAR GARANTIE



ENERGY
 OPPLÉ Lighting
 140066207


A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

F

36
 kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

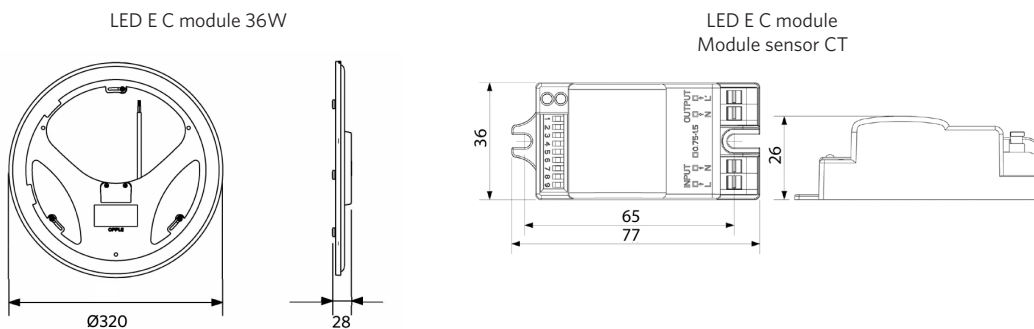

Fotometrische gegevens

