


Productdatablad

Led-oriëntatieverlichting

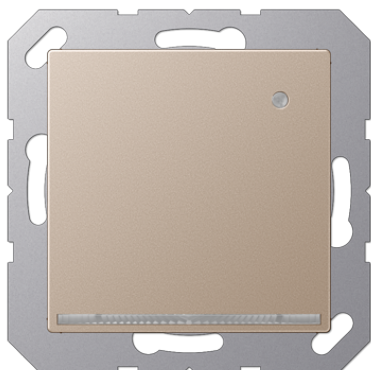

Artikelnr.

A 1539-O CH LNW

Led-oriëntatieverlichting

met geïntegreerde lichtsensor
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de
aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:
champagne

Materiaal:
thermoplast gelakt

P Kleurendruk mogelijk