


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109847

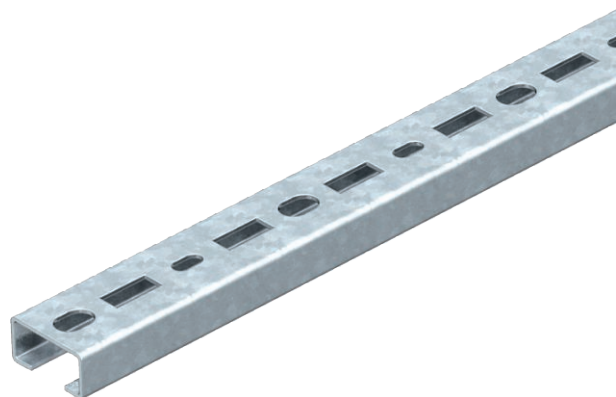

Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1109847
Tips	CM3015P0800FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16 mm
Dimensija	800x30x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	56,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

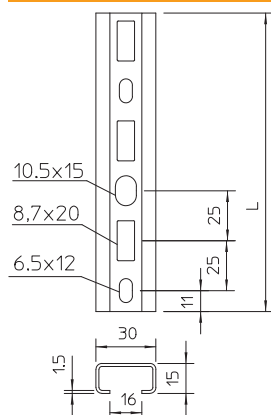

Garums	800,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmērs L	800,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	30 x 15 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,00 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109847



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	0,80 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,24 cm
Statiskā vērtība Iz	1,22 cm
Statiskā vērtība Wy	0,29 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,81 cm ³