


Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, bez perforācijas

Art.-Nr. 1112244

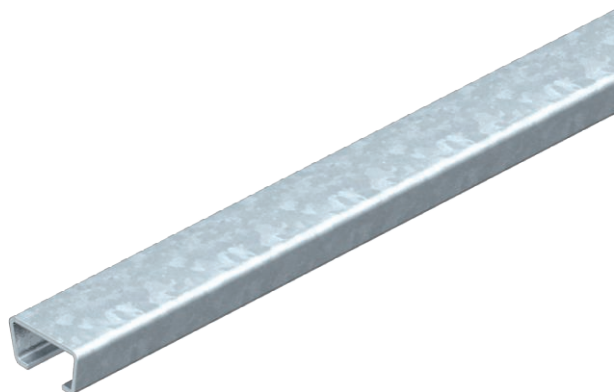

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1112244
Tips	AMS3518UP6000FT
Apzīmējums 1	profiletas sliedes
Apzīmējums 2	bez caurumiem, dmm 16,5mm
Dimensija	6000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	111,17 kg/100 m

Tehniskie dati

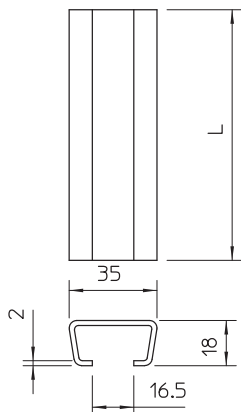

Garums	6.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	bez
saišķis	6,00 m
Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,50 mm

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, bez perforācijas

Art.-Nr. 1112244



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	1,48 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,60 cm
Statiskā vērtība Iz	2,33 cm
Statiskā vērtība Wy	0,54 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm ³