

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104422



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1104422
Tips	CMS3518P0700FS
Dimensija	700x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	68,46 kg/100 gab.

Tehniskie dati

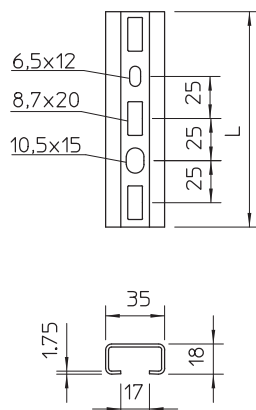

Garums	700,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	700,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104422



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	1,17 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm ³