

Tehnisko datu lapa

Nokomplektēts fotoelektriskais bloks, 1500 V DC, ar tālvadības signalizāciju
Art.-Nr. 5094212





2. tips, pārsprieguma aizsargierīce fotoelektriskajām iekārtām.

- Pārspriegumaizsardzība atb. IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
- Novadišanas spēja no 20 kA katram polam līdz 40 kA (8/20)
- Pret bojājumiem izturīgs Y veida slēgums ar statusa indikatoru
- FS variantiem ir potenciālu nesaturošs maiņkontakts tālvadības signalizācijai

Pielietojums: PV iekārtu zibensstrāvas un pārspriegumaizsardzības ierīcēs.



Izmēri



Garums	65,50 mm
Platums	71,20 mm
Augstums	120,00 mm

Pamatdati


Art.-Nr.	5094212
Tips	V-PV-T2-1500+FS
Dimensija	1500V DC
Krāsa	pelēks
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	34,40 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Nokomplektēts fotoelektriskais bloks, 1500 V DC, ar tālvadības signalizāciju
Art.-Nr. 5094212



Tehniskie dati

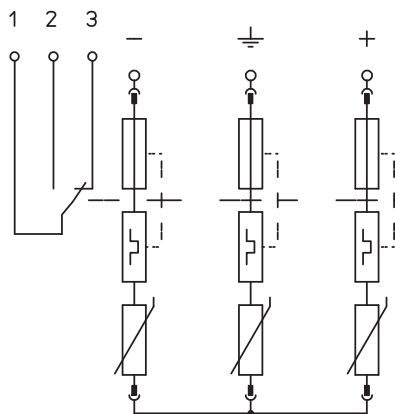

SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-11	II klase
Tipa 1 pārbaudes klase	<input type="checkbox"/>
Tipa 2 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipa 3 pārbaudes klase	<input type="checkbox"/>
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	1.500,00 V
U maks. D C	1.500,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	20,00 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	20 kA
Nominālā noslogojuma strāva	50,00 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	40,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	40,00 kA
Drošības līmenis	4,50 kV
Drošības līmenis	< 4,5 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Temperatūras diapazons	-40-80 °C
Polu izpildījums	citi
Izpildījums	Y konfigurācija + FS
Izpildījums	citi
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Konstruktīvais izmērs	4 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	4
Tālvadības signalizācija	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrēta aizsardzība pie ieejas	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	35,00 mm ²
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viens/vairākas stieples)	35,00 mm ²
Elastīgo vadu šķēsgriezums (smalkās stieples)	2,50 - 35,00 mm ²
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 35,00 mm ²
Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viens/vairākas stieples)	2,50 - 35,00 mm ²
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu	2,50 - 35,00 mm ²
Maks. PV spriegums	1.500,00 V
Ierīces signalizācija	optisks