


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121308

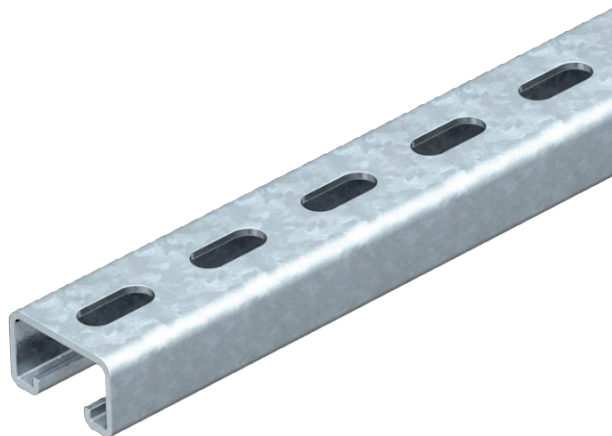

Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1121308
Tips	MS5030P0800FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	800x50x30
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	235,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121308



## Tehniskie dati

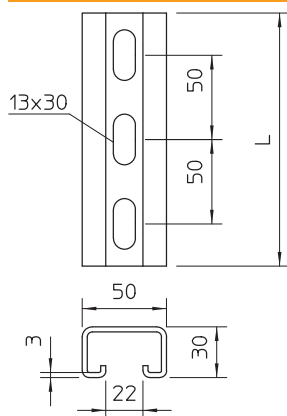

Garums	800,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	30,00 mm
Izmērs L	800,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	50 x 30 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	3,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm <sup>3</sup>