


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005541

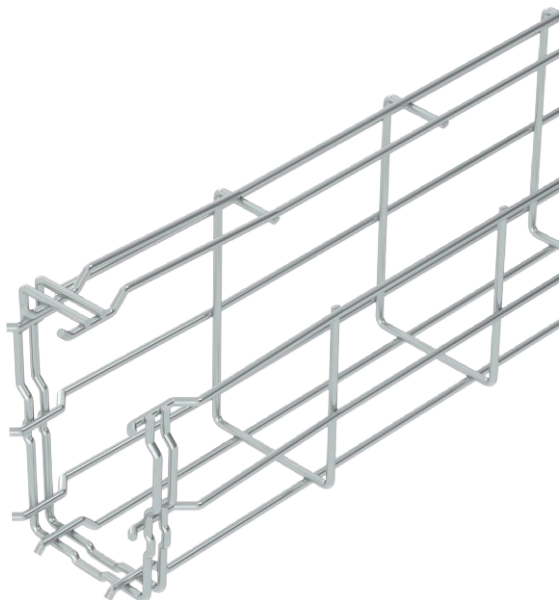

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un plātumu.
Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

CE

| | |
|-----------|--------------------|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

Produkta papildu apraksts 1 | Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 6005541 |
| Tips | G-GRM 125 75 G |
| Apzīmējums 1 | G Sietveida kabeļu rene Magic |
| Dimensija | 125x75x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | galvaniski cinkota |
| Virsmas atbilstošī DIN | DIN EN 12329 |
| Virsmas saīsinājums | G |
| Mazākā VK vienība (VG) | 3,00 m |
| Svars | 108,00 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005541



Tehniskie dati

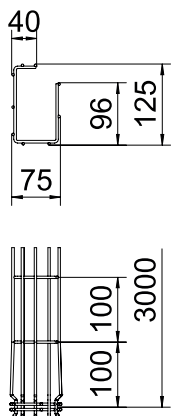

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Garums | 3.000,00 mm |
| Platums | 75,00 mm |
| Augstums | 125,00 mm |
| Malas augstums | 125,00 mm |
| Izmērs A | 96,00 mm |
| Izmērs B | 75,00 mm |
| Izmērs C | 38,00 mm |
| Izmērs H | 125,00 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stieples diametrs | 3,90 mm |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Integrēta starpsienu | bez |
| Derīgais šķērsriezums | 61,00 cm ² |
| Derīgais šķērsriezums | 6.100,00 mm ² |
| Profila forma | G forma |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Gara laiduma izpildījums | <input type="checkbox"/> |

pieļ. slodze:

| | |
|------------------------|-----------|
| Balstu atstatums 1,0 m | 0,60 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 0,35 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,30 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,25 kN/m |

pieļ. slodze: