



Waterdichtarmatuur Waterproof Basic G2

- Kostenefficiënt waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Verbeterde efficiëntie van 130lm/W
- Standaard uitgerust met doorvoerbedrading voor snellere installatie
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap voor elektrische aansluiting
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0,66

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	94051190	70x70x1300	0,72	6931783004777	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²
Interne bedrading (mm ²)	3x1.5
Max. diameter invoerkabel (mm)	5-9 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-30-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+50°C




Maatschets (mm)

LEDWaterproof-B2 L1200

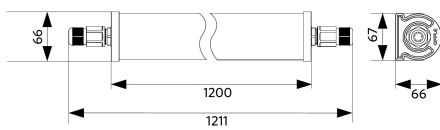

Installatiemogelijkheden

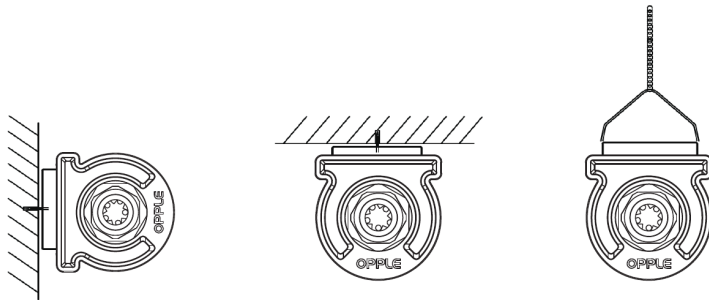

Fotometrische gegevens

