

Tehnisko datu lapa

Cauruļu apskava

Art.-Nr. 5102154




- DIN 48818, forma D
- Ar pieslēguma atveri \varnothing 11 mm
- 2 skrūves ar sešstūra galvu M8 x 20 (4 collas = M10)
- 2 sešstūra uzgriežņi M8 (4 collas = M10)

| | |
|-----------|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 5102154 |
| Tips | 303 DIN-1 1/2 |
| Apzīmējums 1 | Cauruļu stiprinājums |
| Dimensija | 1 1/2" |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmā | karsti cinkots |
| Virsmā atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 5,00 gab. |
| Svars | 33,22 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

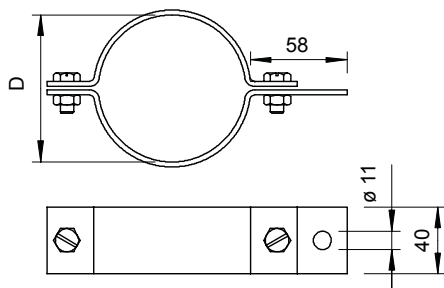

| | |
|--|--------------------------|
| Izmērs D | 48,30 \varnothing mm |
| Savienošanas caurums aizsargāta pret eksploziju caurulei | <input type="checkbox"/> |
| caurulei | 11/2 inch |
| caurulei | 48,30 mm |
| Integrēta vadotne apajam vadam | <input type="checkbox"/> |
| Ietilpības diapazons divu metālu savienojums | 48,3 mm |
| | <input type="checkbox"/> |